



AOYG36LATT [Trifase]
AOYG45LATT [Trifase]
AOYG54LATT [Trifase]




Caratteristiche


Supporta diverse tipi d'installazione, dall'ufficio alle aree commerciali, con connessione contemporanea fino a 3 unità interne.

Le unità interne possono essere posizionate tenendo conto della geometria della stanza, dei punti luce e del numero delle persone che la utilizzano.


È così possibile ottenere una distribuzione ottimale del flusso d'aria.



Installazione in base alla geometria della stanza



Installazione in base ai punti luce



Installazione in base alla geometria della stanza e ai punti luce


Gamma unità interne del Multisplit simultaneo

	Twin			Triple
	18 x 2	22 x 2	24 x 2	18 x 3
Unità cassette	AUYG18LV×2 	AUYG22LV×2 	AUYG24LV×2 	AUYG18LV×3
Unità canale	ARYG18LL×2 	ARYG22LM×2 	ARYG24LM×2 	ARYG18LL×3
Unità pavimento/soffitto	ABYG18LV×2 	ABYG22LV×2 	ABYG24LV×2 	ABYG18LV×3
Unità esterna	AOYG36LATT 	AOYG45LATT 	AOYG54LATT 	

Nota: Non sono ammesse combinazioni diverse da quelle sopra riportate.

Controllo simultaneo

Un solo filocomando controlla fino a 16 unità interne contemporaneamente.

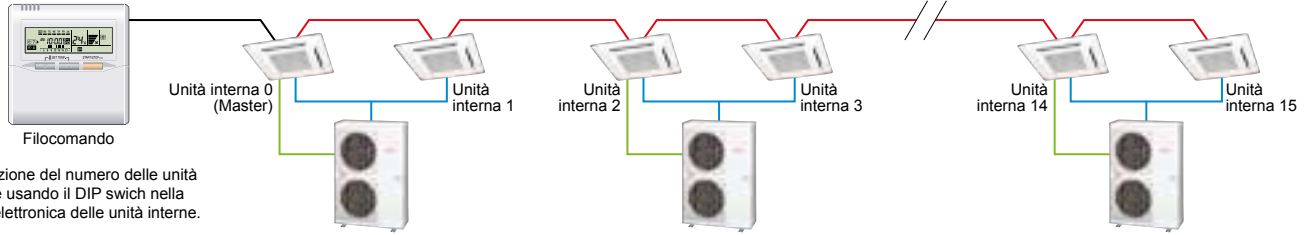

Impostazione del numero delle unità interne usando il DIP switch nella scheda elettronica delle unità interne.

Specifiche

UNITÀ INTERNE	Modello		AUYG18LVLB		AUYG22LVLA		AUYG24LVLA	
	Codice		3NGF6015K		3NGF6016K		3NGF6017K	
Alimentazione		V/ Ø/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Porta d'aria (alta)	Raffrescam.	H/M/L/Q	680/580/490/410		930/830/600/450		930/830/600/450	
Dimensioni (A x L x P)		mm	245x570x570		245x570x570		245x570x570	
Peso		kg(lbs)	15 (33)		16 (35)		16 (35)	
Griglia			UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W		UTG-UFYD-W	

UNITÀ INTERNE	Modello		ARYG18LTB		ARYG22MLA		ARYG24MLA		ABYG18LVTB		ABYG22LVTA		ABYG24LVTA	
	Codice		3NGF6018		3NGF6019		3NGF6020		3NGF6021		3NGF6022		3NGF6023	
Alimentazione		V/ Ø/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Porta d'aria (alta)	Raffrescam.	H/M/L/Q	940/880/820/750		1100/910/750/580		780/700/560/500		980/820/680/540		199 x 990 x 655		199 x 990 x 655	
Dimensioni (A x L x P)		mm	198 x 900 x 620		270 x 1135 x 700		199 x 990 x 655		199 x 990 x 655		199 x 990 x 655		199 x 990 x 655	
Peso		kg(lbs)	23 (51)		38 (84)		27 (60)		27 (60)		27 (60)		27 (60)	

UNITÀ ESTERNE	Modello		AOYG36LATT		AOYG45LATT		AOYG54LATT	
	Codice		3NGF6012		3NGF6013		3NGF6014	
Potenza	Raffrescamento	kW	10.0		12.5		14.0	
	Riscaldamento		11.2		14.5		16.0	
Alimentazione		V/ Ø/Hz	400/3/50		400/3/50		400/3/50	
Pdesign	Raffrescamento	kW	10.0		-		-	
	Riscaldam. (@-10°C)		10.0		-		-	
SEER	Raffrescamento	W/W	6.00		-		-	
SCOP	Riscaldamento		4.00		-		-	
Consumo annuale di energia	Raffrescamento	kWh/a	583		-		-	
	Riscaldamento		3499		-		-	
Classe di efficienza energetica	Raffrescamento		A+		-		-	
	Riscaldamento		A+		-		-	
Pressione sonora (High)	Raffrescamento	dB(A)	51		54		55	
Potenza sonora (High)	Riscaldamento		67		-		-	
Dimensioni (A x L x P)		mm	1290x900x330		1290x900x330		1290x900x330	
Peso		kg(lbs)	104 (229)		104 (229)		104 (229)	
Attacchi tubazioni (liquido / gas)		mm	9.52/15.88		9.52/15.88		9.52/15.88	
Massima lunghezza delle tubazioni (pre-carica)		m	75(30)		75(30)		75(30)	
Dislivello			30		30		30	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-15 a 46		-15 a 46		-15 a 46	
	Riscaldamento		-15 a 24		-15 a 24		-15 a 24	
Refrigerante			R410A		R410A		R410A	
GIUNTO			UTP-SX236A (Twin)		UTP-SX254A (Twin)		UTP-SX254A (Twin) / UTP-SX354A (Triple)	

Non possono essere collegate unità interne diverse per modello e potenza

Dimensioni (mm)

Unità esterna:

AOYG36LATT / AOYG45LATT / AOYG54LATT

