

Linea professionale
Impianto in cascata

MULTI POWER SYSTEM PLUS





Modelli		Codice
DUCHESS PRO 90S	****	5DTA0025
CENTRALINA M8		5ATA8123
KIT COMPENSATORE P1		5DTA0225
KIT COLLEGAMENTO DX 65		5ATA8146
KIT COLLEGAMENTO SX 65		5ATA8158
ACCESSORI		pag. 100
FUMISTERIA		pag. 101

Accessori

- Kit sicurezza INAIL (ex Ispesl): rubinetto INAIL 3 vie 1/2", n°2 pozzetti controllo INAIL G 1/2", termometro INAIL 100 °C con pozzetto G1", pressostato di sicurezza INAIL 5 bar, termostato immersione INAIL 100 °C, riccio ammortizzatore per manometro.
 Nota: alcuni dispositivi INAIL non sono forniti in quanto il loro dimensionamento è subordinato al tipo di impianto. (cod. 5ATA8139)
- Kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (cod. 5ATA8155)

- Tronchetto INAIL (cod. 5ATA8154)
- Kit supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (consigliato per interno) (cod. 5ATA8145)
- Coperchio per 2 + longherone di accoppiamento batteria.
 * Obbligatorio nel caso di acquisto del kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL (cod. 5ATA8152)
- Resistenza elettrica (cod. 5ATA8237)

* Nel caso sia installato il kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL oppure il kit mantellatura vuota, ordinare il coperchio (dotato di tappo chiusura scarico inutilizzato) considerando un elemento aggiuntivo.

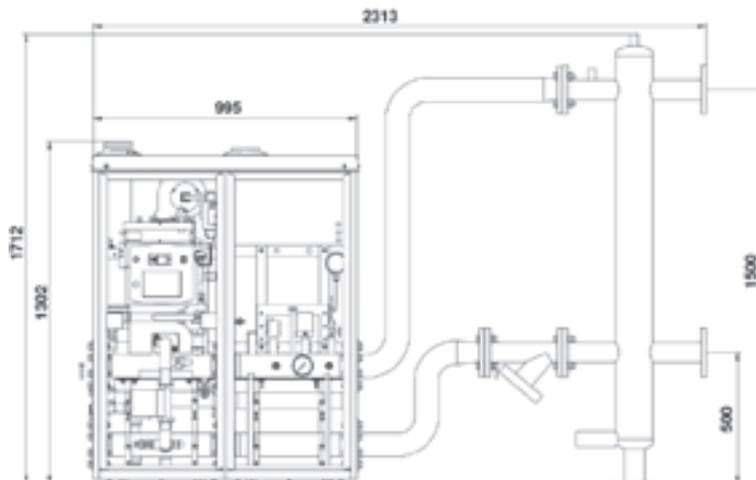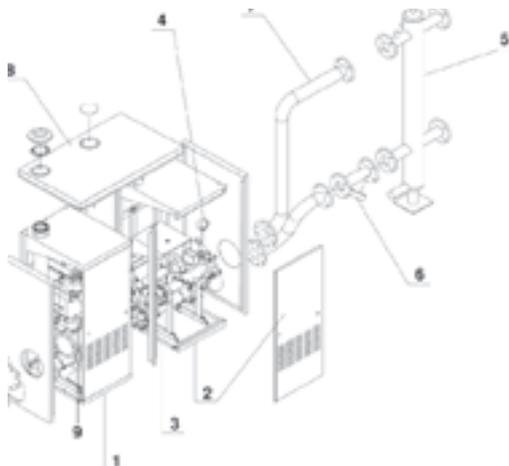

Linea professionale

Impianto in cascata

MULTI POWER SYSTEM PLUS P2



Caratteristiche tecniche

Modelli

		Multipower System Plus P2 Duchess Pro 180 S
Potenza termica nominale	kW	22-180
Potenza utile nominale 80/60	kW	21,1-175
Rendimento utile a carico nominale 80/60	%	97,26
Rendimento utile a carico minimo 80/60	%	96,03
Numero di stelle (secondo 92/42 CEE)	n.	4
Potenza utile nominale in condensazione 50/30	kW	24-187,2
Rendimento utile a carico nominale in condensazione 50/30	%	104
Rendimento utile a carico minimo in condensazione 50/30	%	109,1
Rendimento di combustione a carico nominale	%	98,15
Rendimento di combustione a carico minimo	%	98,31
Classe di NOx %	%	5

Modelli

Modelli		Codice
DUCHESS PRO 90S	****	5DTA0025
CENTRALINA M8		5ATA8123
KIT COMPENSATORE P2		5DTA0325
KIT COLLEGAMENTO DX 65		5ATA8146
KIT COLLEGAMENTO SX 65		5ATA8158

ACCESSORI
FUMISTERIA

pag. 100
pag. 101

Kit compensatore

- Nr. 1 Raccordi + filtro Y (cod. 5ATA8148)
- Nr. 1 Tronchetto INAIL (cod. 5ATA8154)
- Nr. 1 Compensatore idraulico (cod. 5ATA8150)
- Nr. 2 Pressostato diff. (cod. 5ATA8193)

Fumisteria pag. 101

Collettori fumi 2


Nr. 1 (cod. 5ATA8162)

Accessori

- Kit sicurezza INAIL (ex Ispesl): rubinetto INAIL 3 vie 1/2", n°2 pozzetti controllo INAIL G 1/2", termometro INAIL 100 °C con pozzetto G1", pressostato di sicurezza INAIL 5 bar, termostato immersione INAIL 100 °C, riccio ammortizzatore per manometro. Nota: alcuni dispositivi INAIL non sono forniti in quanto il loro dimensionamento è subordinato al tipo di impianto. (cod. 5ATA8139)
- Kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (cod. 5ATA8155)

- Kit supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (consigliato per interno) (cod. 5ATA8145)
- Coperchio per 3 + longerone di accoppiamento batteria.
* Obbligatorio nel caso di acquisto del kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL (cod. 5ATA8153)
- Resistenza elettrica (cod. 5ATA8237)

* Nel caso sia installato il kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL oppure il kit mantellatura vuota, ordinare il coperchio (dotato di tappo chiusura scarico inutilizzato) considerando un elemento aggiuntivo.

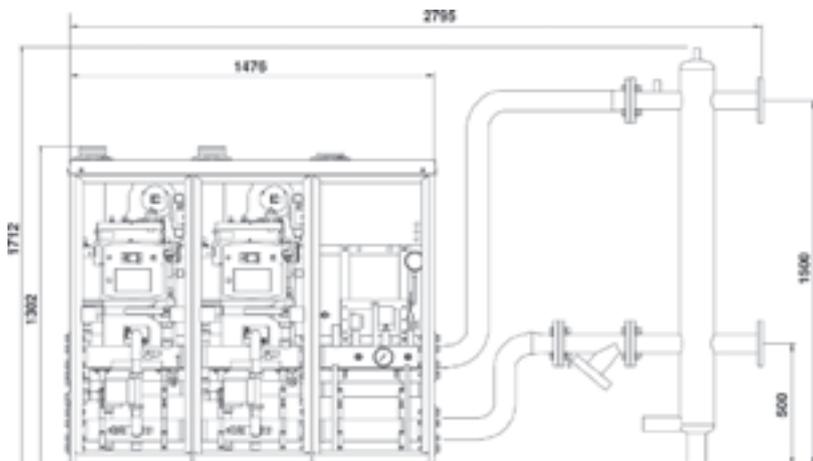

Linea professionale
Impianto in cascata

MULTI POWER SYSTEM PLUS P3



Caratteristiche tecniche

Modelli

		Multipower System Plus P3 Duchess Pro 270 S
Potenza termica nominale	kW	22-270
Potenza utile nominale 80/60	kW	21,1-262,5
Rendimento utile a carico nominale 80/60	%	97,26
Rendimento utile a carico minimo 80/60	%	96,03
Numero di stelle (secondo 92/42 CEE)	n.	4
Potenza utile nominale in condensazione 50/30	kW	24-280,8
Rendimento utile a carico nominale in condensazione 50/30	%	104
Rendimento utile a carico minimo in condensazione 50/30	%	109,1
Rendimento di combustione a carico nominale	%	98,15
Rendimento di combustione a carico minimo	%	98,31
Classe di NOx %	%	5

Modelli

Modelli	Codice
DUCHESS PRO 90S	**** 5DTA0025
CENTRALINA M8	5ATA8123
KIT COMPENSATORE P3	5DTA0425
KIT COLLEGAMENTO DX 100	5ATA8147
KIT COLLEGAMENTO SX 100	5ATA8159

ACCESSORI	pag. 100
FUMISTERIA	pag. 101

Kit cascata

- Nr. 1 Raccordi + filtro Y (cod. 5ATA8149)
- Nr. 1 Tronchetto INAIL (cod. 5ATA8154)
- Nr. 1 Compensatore idraulico (cod. 5ATA8151)
- Nr. 3 Pressostato diff. (cod. 5ATA8193)

Fumisteria pag. 101


Collettori fumi 3

- Nr. 1 (cod. 5ATA8162)
- Nr. 1 (cod. 5ATA8163)

Accessori

- Kit sicurezza INAIL (ex Ispesl): rubinetto INAIL 3 vie 1/2", n°2 pozzetti controllo INAIL G 1/2", termometro INAIL 100 °C con pozzetto G1", pressostato di sicurezza INAIL 5 bar, termostato immersione INAIL 100 °C, riccio ammortizzatore per manometro. Nota: alcuni dispositivi INAIL non sono forniti in quanto il loro dimensionamento è subordinato al tipo di impianto. (cod. 5ATA8139)
- Kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (cod. 5ATA8155)

- Kit supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (consigliato per interno) (cod. 5ATA8145)
- Coperchio per 4 + longherone di accoppiamento batteria. *Obbligatorio nel caso di acquisto del kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL (cod. 5ATA8190)
- Resistenza elettrica (cod. 5ATA8237) * Nel caso sia installato il kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL oppure il kit mantellatura vuota, ordinare il coperchio (dotato di tappo chiusura scarico inutilizzato) considerando un elemento aggiuntivo.

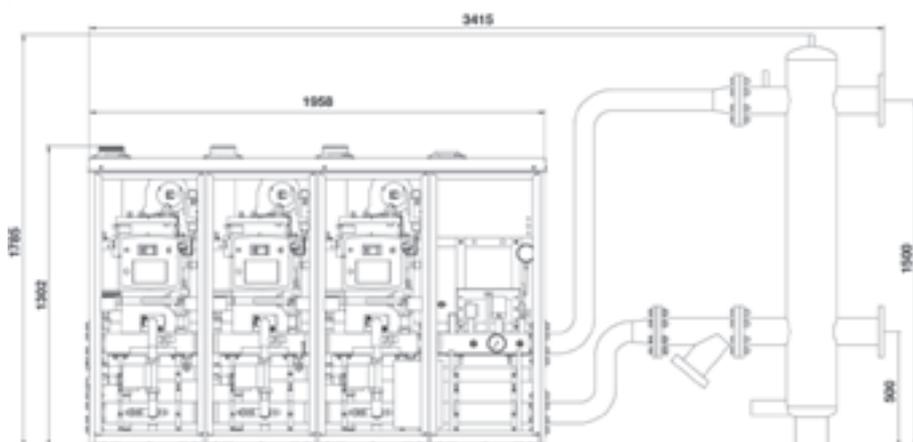

Linea professionale

Impianto in cascata

MULTI POWER SYSTEM PLUS P4



Caratteristiche tecniche

Potenza termica nominale	kW	22-360
Potenza utile nominale 80/60	kW	21,1-350
Rendimento utile a carico nominale 80/60	%	97,26
Rendimento utile a carico minimo 80/60	%	96,03
Numero di stelle (secondo 92/42 CEE)	n.	4
Potenza utile nominale in condensazione 50/30	kW	24-374,4
Rendimento utile a carico nominale in condensazione 50/30	%	104
Rendimento utile a carico minimo in condensazione 50/30	%	109,1
Rendimento di combustione a carico nominale	%	98,15
Rendimento di combustione a carico minimo	%	98,31
Classe di NOx %	%	5

Multipower
System Plus P4
Duchess Pro
360 S

Modelli

DUCHESS PRO 90S	****	5DTA0025
CENTRALINA M8		5ATA8123
KIT COMPENSATORE P4		5DTA0525
KIT COLLEGAMENTO DX 100		5ATA8147
KIT COLLEGAMENTO SX 100		5ATA8159

Codice

ACCESSORI
FUMISTERIA

pag. 100
pag. 101

Kit cascata

- Nr. 1 Raccordi + filtro Y (cod. 5ATA8149)
- Nr. 1 Tronchetto INAIL (cod. 5ATA8154)
- Nr. 1 Compensatore idraulico (cod. 5ATA8151)
- Nr. 4 Pressostato diff. (cod. 5ATA8193)

Fumisteria pag. 101

Collettori fumi 3

- Nr. 1 (cod. 5ATA8162)
- Nr. 2 (cod. 5ATA8163)

Accessori

- Kit sicurezza INAIL (ex Ispesl): rubinetto INAIL 3 vie 1/2", n°2 pozzetti controllo INAIL G 1/2", termometro INAIL 100 °C con pozzetto G1", pressostato di sicurezza INAIL 5 bar, termostato immersione INAIL 100 °C, riccio ammortizzatore per manometro. Nota: alcuni dispositivi INAIL non sono forniti in quanto il loro dimensionamento è subordinato al tipo di impianto. (cod. 5ATA8139)
- Kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (cod. 5ATA8155)
- Kit supporti sicurezze INAIL (ex Ispesl) (consigliato per interno) (cod. 5ATA8145)

- Coperchio per 5 + longherone di accoppiamento batteria.
- * Obbligatorio nel caso di acquisto del kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL (cod. 5ATA8191)
- Resistenza elettrica (cod. 5ATA8237)

* Nel caso sia installato il kit mantellatura per esterno completo di supporti sicurezze INAIL oppure il kit mantellatura vuota, ordinare il coperchio (dotato di tappo chiusura scarico inutilizzato) considerando un elemento aggiuntivo.

