

Linea Commerciale
Split Parete Inverter LF

RSG 24-30 LF

Alta efficienza e confort

Grazie alla presenza del sistema "Power Diffuser" l'aria fredda esce orizzontalmente per evitare la sensazione di freddo diretto, mentre l'aria calda esce verticalmente creando una piacevole sensazione in riscaldamento.

Funzione mantenimento 10° C

Grazie a questa funzione la temperatura nelle stanze non scende sotto i 10°C. In questo modo è possibile recuperare velocemente la temperatura desiderata.

Caratteristiche tecniche

Modello			RSG 24 LF	RSG 30 LF
Codice			3NFE8135	3NFE8185
Alimentazione		V/ Ø/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza	Raffrescamento	kW	7.1 (0.9-8.0)	8.0 (2.9-9.0)
	Riscaldamento		8.0 (0.9-10.6)	8.8 (2.2-11.0)
Potenza assorbita	Raffrescamento / Riscaldamento	kW	2.20/2.21	2.49/2.44
EER	Raffrescamento	W/W	3.23	3.21
COP	Riscaldamento		3.61	3.61
Pdesign	Raffrescam./Riscaldam. (@-10°C)	kW	7.1/7.1	8.0/8.0
SEER	Raffrescamento	W/W	6.11	5.69
SCOP	Riscaldamento (Medio)		3.80	3.80
Etichetta energetica	Raffrescamento		A++	A+
	Riscaldamento (Medio)		A	A
Max corrente assorbita	Raffrescamento / Riscaldamento	A	13.5/18.5	17.0/19.0
Consumo energetico annuo	Raffrescamento	kWh/a	406	492
	Riscaldamento	kWh/a	2610	2941
Capacità di deumidificazione		l/h	2.7	3.2
Pressione sonora (Raffresc.-Riscald.)	Unità interna	A/M/B/S	49/42/37/32-48/42/37/32	48/42/37/33-49/42/37/33
	Unità esterna	Alta	55/56	53/56
Potenza sonora (Raffresc.-Riscald.)	Unità interna	Alta	64/64	64/64
	Unità esterna	Alta	68/-	68/-
Portata d'aria (max.)	Unità interna / Unità esterna	m³/h	1120/2460	1100/3600
Dimensioni A x L x P Peso	Unità interna	mm	320X998X238	320X998X238
		kg	14	14
		mm	620X790X298	830X900X330
	Unità esterna	kg	41	61
Attacchi tubazioni		mm	6.35/15.88	9.52/15.88
Diametro scarico condensa (int./est.)		mm	12/16	12/16
Massima lunghezza tubazioni (Prearica)		m	30 (15)	50 (20)
Massimo dislivello		m	20	30
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 a 46	-10 a 46
	Riscaldamento	°CDB	-15 a 24	-15 a 24
Refrigerante		tipo/GWP	R410A/2088	R410A/2088
Carica/TCO ₂ Eq		kg/ TCO ₂ Eq	1.80/3.76	2.10/4.38

Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

SPLIT PARETE INVERTER LF




RSG 24-30 LF



RSG 24 LF




RSG 30 LF

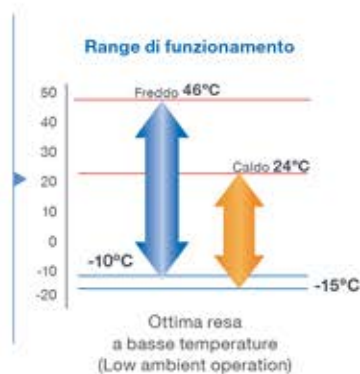


Accessori


Filocomando UTY-RNNXM	Filocomando UTY-RVNXM	Filocomando semplificato UTY-RSNXM
3NFE9006	3NFE9024	3NFE9004

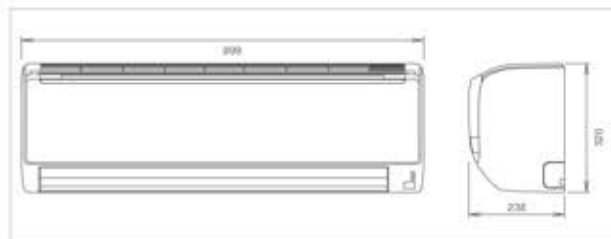

U.I.: RSG 24-30 LF

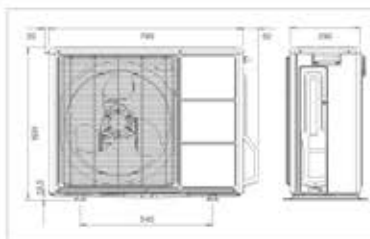

U.E.: RSG 24 LF

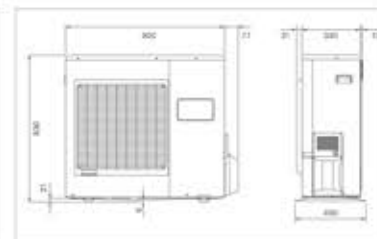

U.E.: RSG 30 LF

Linea Commerciale Split