

## Scaldabagno a gas

# GEISER TURBO



Scaldacqua a gas istantaneo a camera stagna a tiraggio forzato caratterizzato da grande affidabilità tecnica e ottimizzazione dei consumi. Il comfort che Geiser garantisce è il risultato dell'ottima elettronica montata a bordo che modula continuamente la potenza in erogazione in funzione della temperatura e portata richiesta dell'utente.



### Design

Piacevole design abbinato alle ultime più moderne tecnologie, che garantiscono affidabilità e massimo comfort domestico.



### Regolazione

Il Geiser è dotato di un pannello comandi con display digitale molto semplice e intuitivo per l'utilizzatore finale.



### Elettronica

La scheda elettronica modula in continuo la potenza in funzione della quantità d'acqua richiesta, garantendo la massima efficienza.

## Caratteristiche tecniche


Camera stagna		11T	14T
Portata termica nominale	kW	19,2	24
Potenza termica nominale	kW	22,9	28
Rendimento	%	86	86
Apparecchio in categoria		II 2H3 +	II 2H3 +
Portata d'acqua (min/max)	l/min	2,70 - 11,00	2,70 - 14,00
Pressione esercizio (min/max)	bar	0,5 - 10,0	0,5 - 10,0
Portata sanitaria (ΔT=25 °C)	l/min	11	14
Regolazioni Temperatura	°C	35,0 - 60,0	35,0 - 60,0
Pressione gas (gas metano)	mbar	20	20
Pressione gas (gas butano-propano)	mbar	30,0 - 37,0	30,0 - 37,0
Alimentazione elettrica	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Potenza elettrica assorbita	W	73	73
Scarico fumi	Ø mm	60 / 100	60 / 100
Modulazione di fiamma / accensione		elettronica	elettronica
Peso	kg	19,4	20,4
Dimensioni HxLxP	mm	630x350x280	630x350x250

N.B.: Lunghezza max scarico fumi 3 m.

### Modelli

	Codice
TATA GEISER 11 T METANO	5CTA3514
TATA GEISER 14 T METANO	5CTA3516
TATA GEISER 11 T GPL	5CTA3518
TATA GEISER 14 T GPL	5CTA3520

## SELEZIONE ACCESSORI

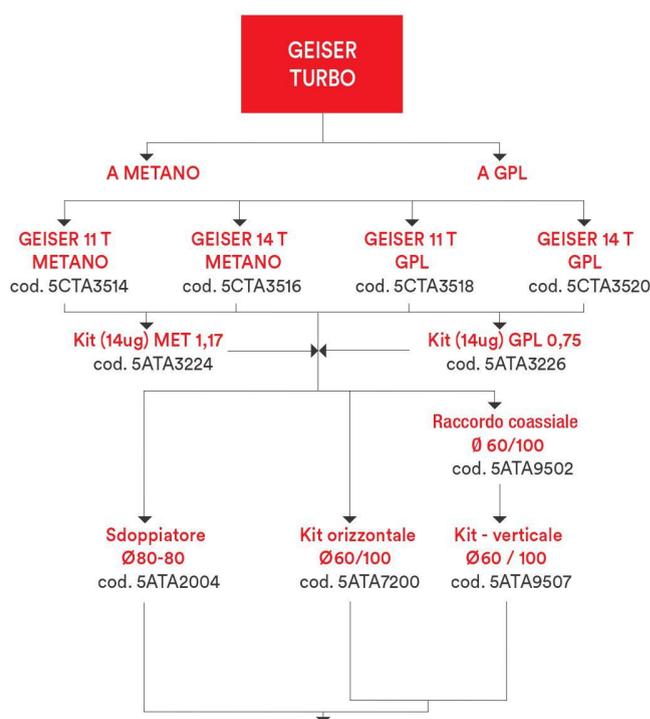

ACCESSORI pag. 82

Fumisteria pag. 82 • Bollitori pag. 30 • Liquidi pulizia pag. 102